

## 第5次総合計画前期実施計画事業の推進状況について

---

＝ 目 次 ＝

- 1. 橋りょう再整備事業（烏川橋架替事業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ページ
    - ・ 烏川橋架替事業概要図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ページ
  - 2. 簡易水道整備事業（倉渕支所管内）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ページ
    - ・ 相満簡易水道 導・配水管布設替工事図面・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ページ
    - ・ 中部簡易水道 増圧ポンプ改修工事図面・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ページ
    - ・ 三ノ倉簡易水道 開閉台改修工事図面・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ページ
    - ・ 川浦西簡易水道配水池移設外工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ページ
  - 3. 小栗の里整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ページ
-



## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	橋りょう再整備事業	所属 (支所)	建設部土木課 (農林建設課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	昭和55年以前に架設された橋りょう		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
昭和55年以前の橋りょうについては明確な耐震基準が適用されておらず、阪神大震災ではこれらの橋梁が重大な被害を受けている。新潟中越地震では、耐震補強された橋梁については甚大な被害が報告されておらず、橋梁の耐震補強の重要性が示された。橋りょうの再整備を行い、大規模地震等の災害に強いまちを構築する。	現行の耐震基準に適合するように既存橋梁の耐震補強を図るとともに、老朽化した橋梁の更新を行う。	架設年次が昭和55年で橋長15m以上の橋りょう数 229橋	

### 【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
烏川橋架替事業 外	烏川橋架替事業 外	烏川橋架替事業 外

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業実績
合計	42,880	42,250	烏川橋 仮橋架設工事(左岸橋台)
国	22,000	22,715	
県			
地方債			
その他			
一般	20,880	19,535	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	75,200		烏川橋 仮橋架設工事(上部工)
国	39,600		
県			
地方債			
その他			
一般	35,600		
25年度以降事業予定			
国道切回、仮橋供用 旧橋撤去 本線橋の施工 国道復旧、本線橋供用 仮橋撤去 市道復旧			

# 烏川橋架替工事 概要図

至中之条

至中之条

# 計画概要図

A3版でS=1:400

国道切回し道路

至高崎

至高崎

軽鉄本線

上流


下流

仮設道路

仮設道路

右岸

倉淵中学校

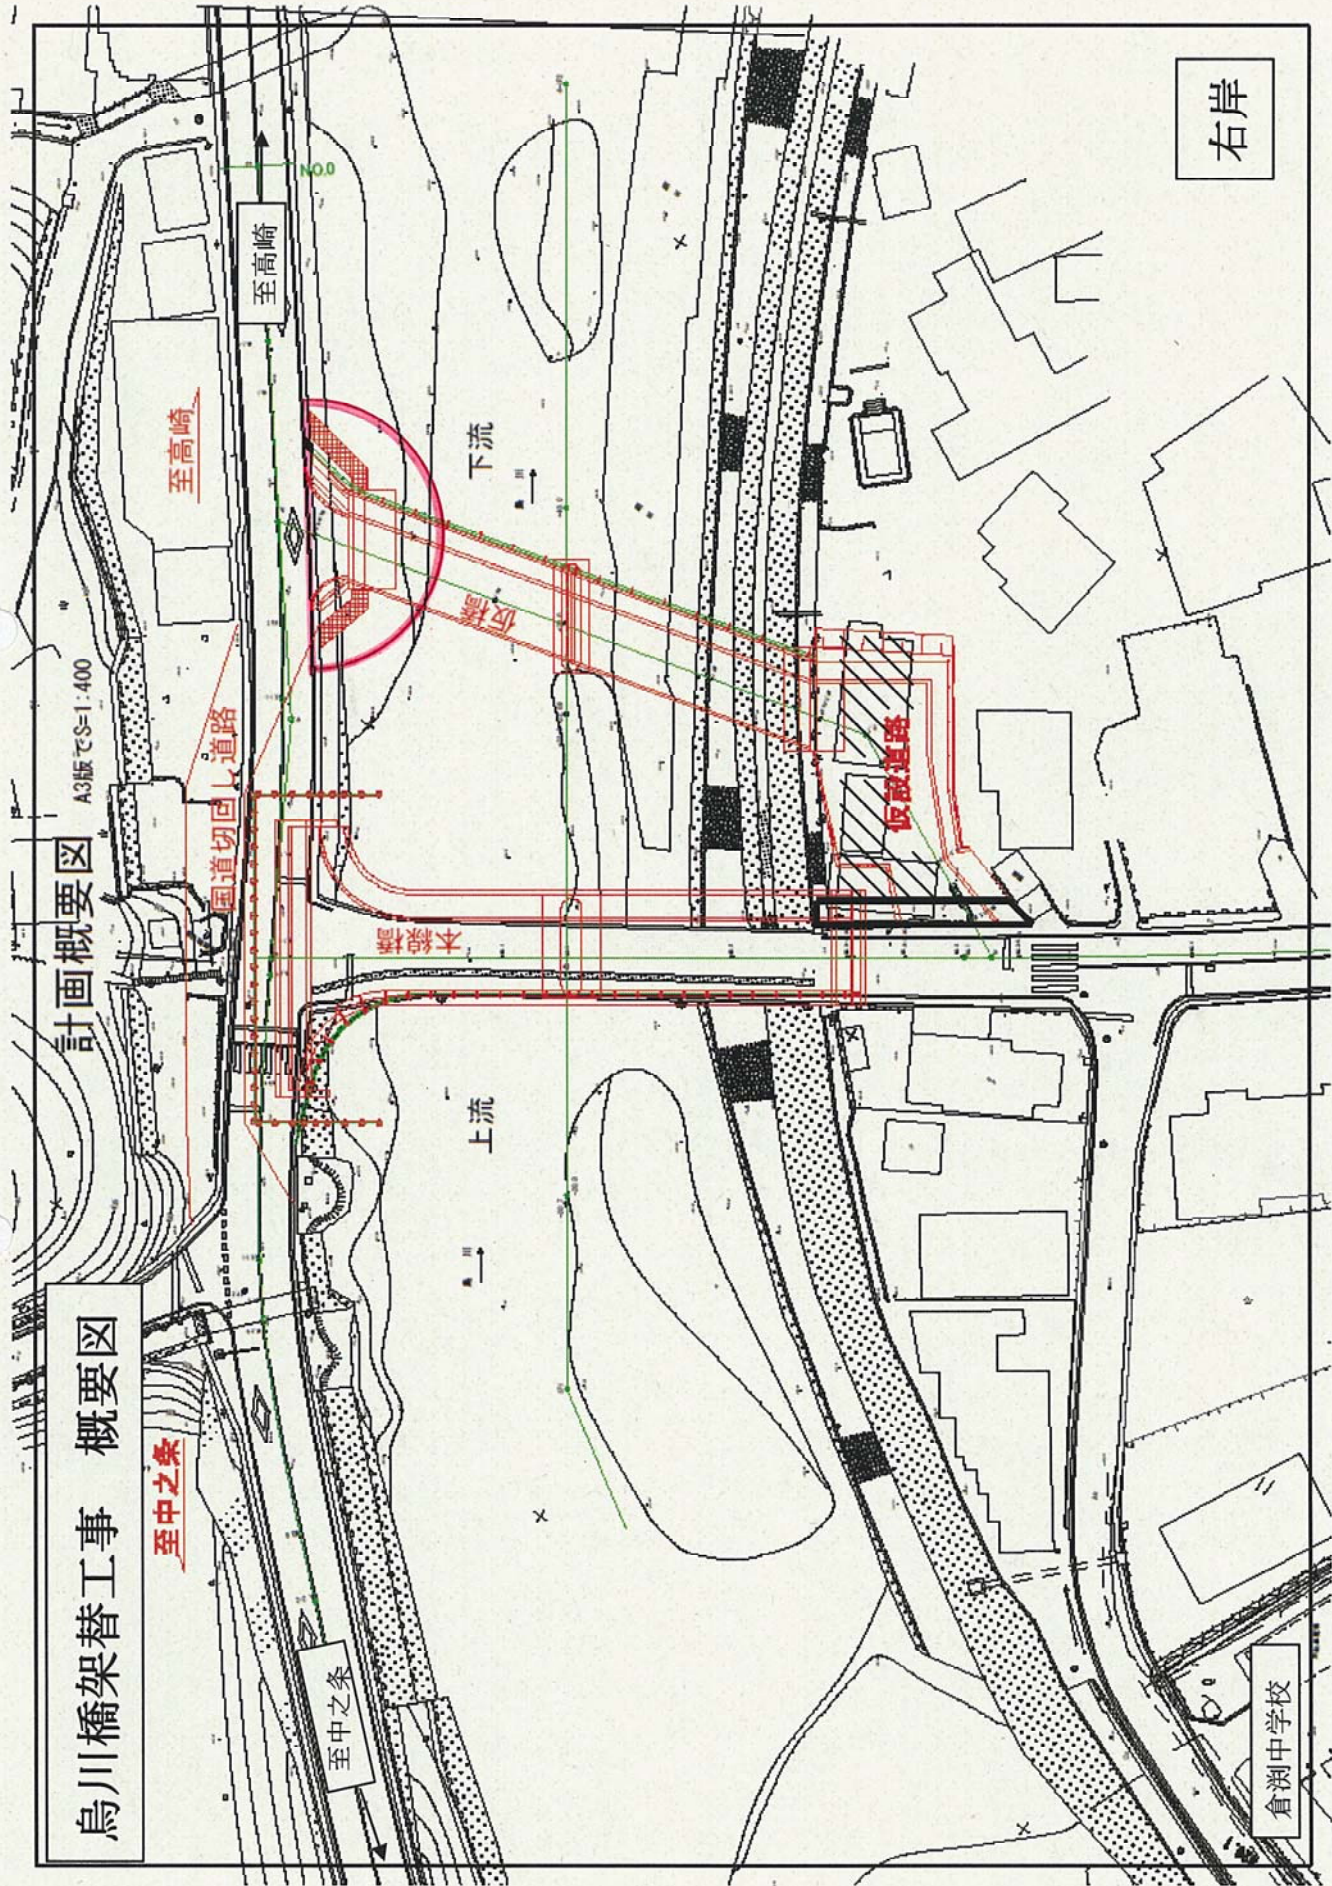



## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	簡易水道整備事業	所属 (支所)	水道局浄水課 (農林建設課)
実施期間	平成18年度～全期	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)
簡易水道の安定供給を図る。	簡易水道施設の整備及び維持管理を行う。	【簡易水道事業等】 倉渚支所管内8事業、箕郷支所管内2事業、榛名支所管内8事業


### 【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
施設の整備、維持管理	施設の整備、維持管理	施設の整備、維持管理

### 【年度別推進状況】


区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業実績
合計	151,385	未定	■施設整備4施設、維持管理18施設 施設整備 相満簡易水道 配水管布設替工事(L=1,488m) 相満簡易水道 導水管布設替工事(L=158m) 中部簡易水道 増圧ポンプ改修工事(増圧ポンプ 2基) 三ノ倉簡易水道 開閉台改修工事(開閉台改修 一式) 維持管理 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	6,070	未定	
地方債	—	—	
その他	82,065	未定	
一般	63,250	未定	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	137,265	—	■施設整備1施設、維持管理18施設 施設整備 川浦西簡易水道 配水池移設外工事(配水池 15 m <sup>2</sup> 1基外) 維持管理 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・川浦西・相満) 小水道(水沼)
国	—	—	
県	3,002	—	
地方債	—	—	
その他	76,552	—	
一般	57,711	—	
25年度以降事業予定			
■施設整備6施設、維持管理18施設 施設整備 維持管理 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・川浦西・相満) 小水道(水沼)			

事業名	相満簡易水道 導水管・配水管布設替工事	場所	高崎市倉淵町権田地内(東吾妻町萩生地内)
-----	---------------------	----	----------------------

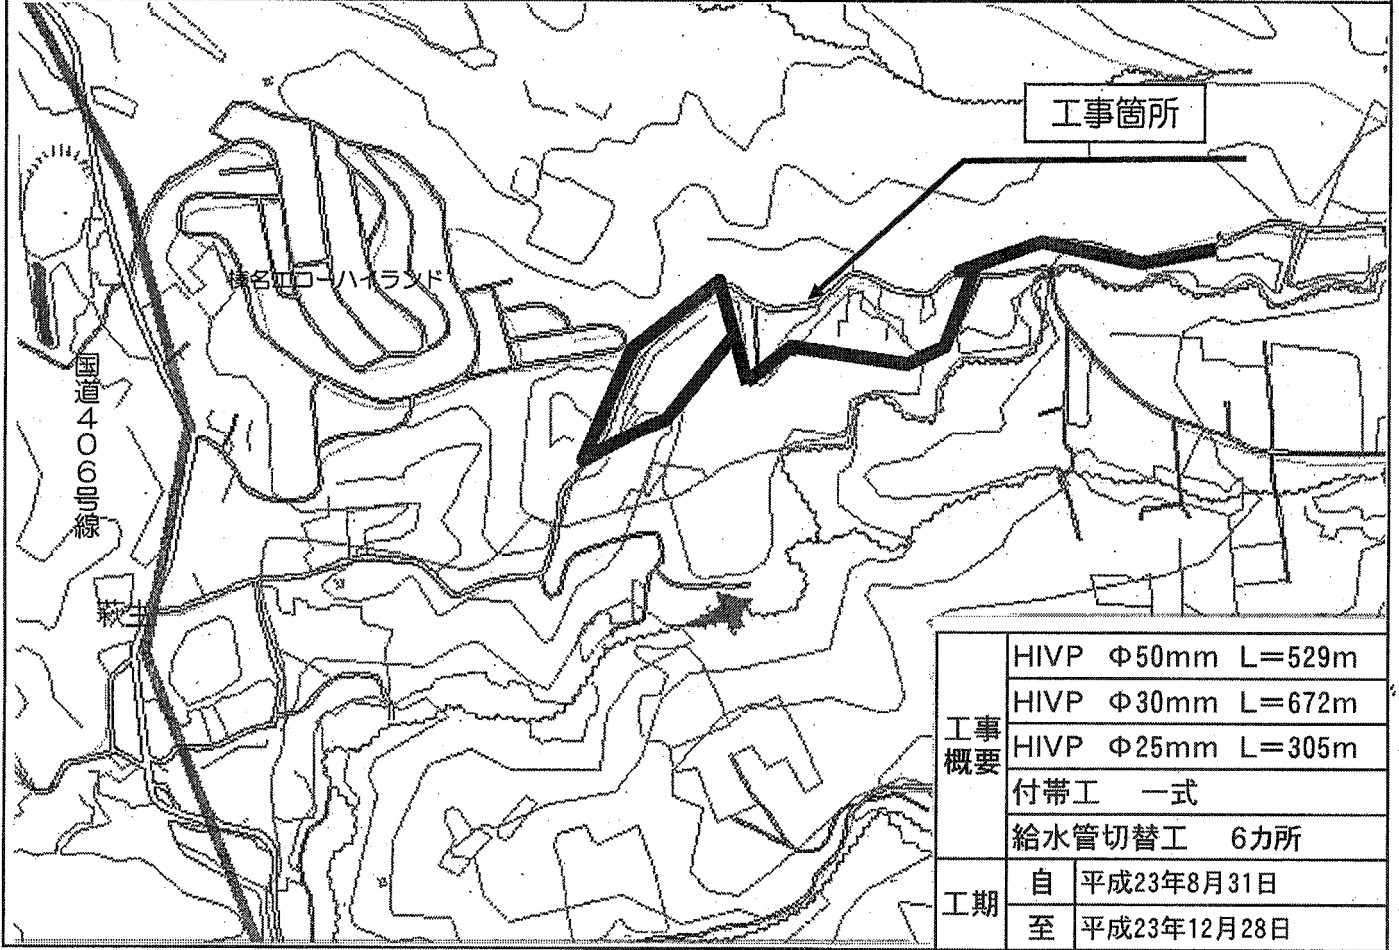


工事概要	HIVP $\Phi$ 50mm L=529m	
	HIVP $\Phi$ 30mm L=672m	
	HIVP $\Phi$ 25mm L=305m	
	付帯工 一式	
給水管切替工 6カ所		
工期	自	平成23年8月31日
	至	平成23年12月28日

事業名	中部簡易水道 増圧ポンプ改修工事	場所	水沼地内
-----	------------------	----	------

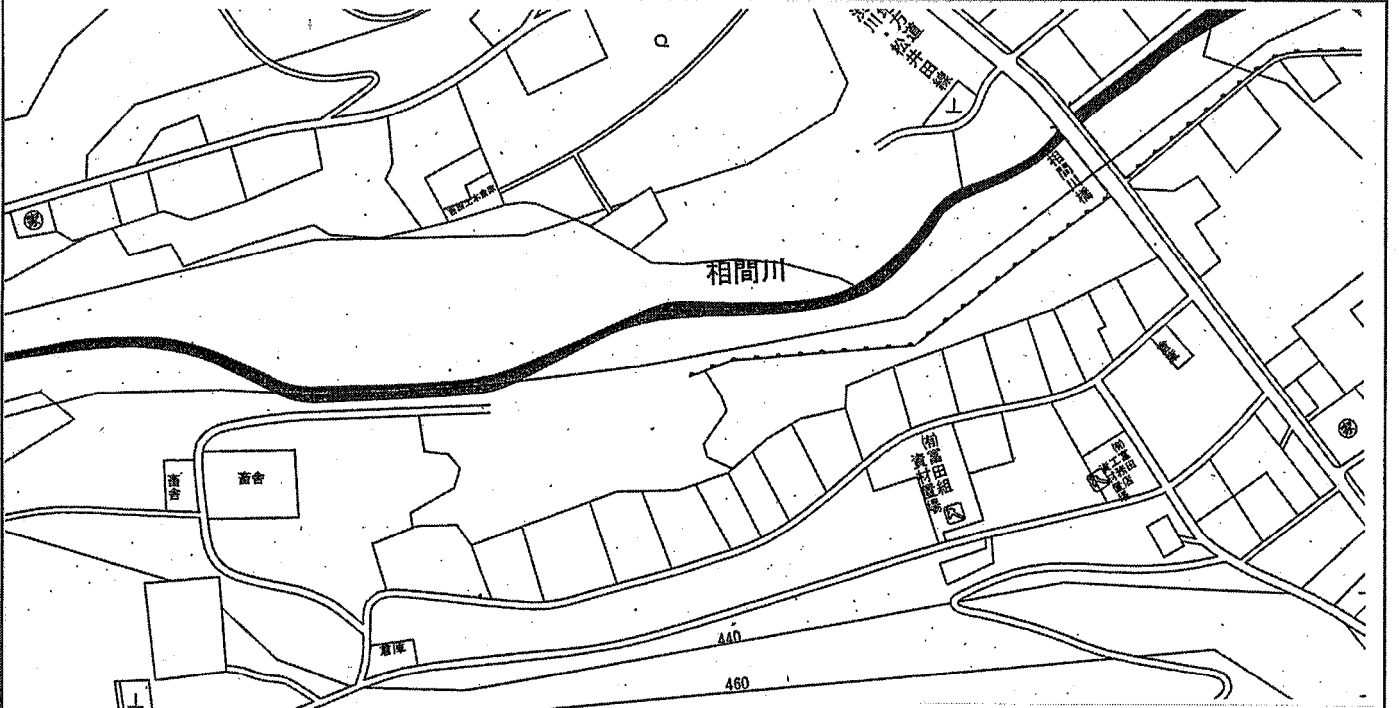

工事概要	増圧ポンプ 2基	
工期	自	平成23年8月31日
	至	平成23年12月28日

事業名	三ノ倉簡易水道 開閉台改修工事	場所	三ノ倉地内
-----	-----------------	----	-------

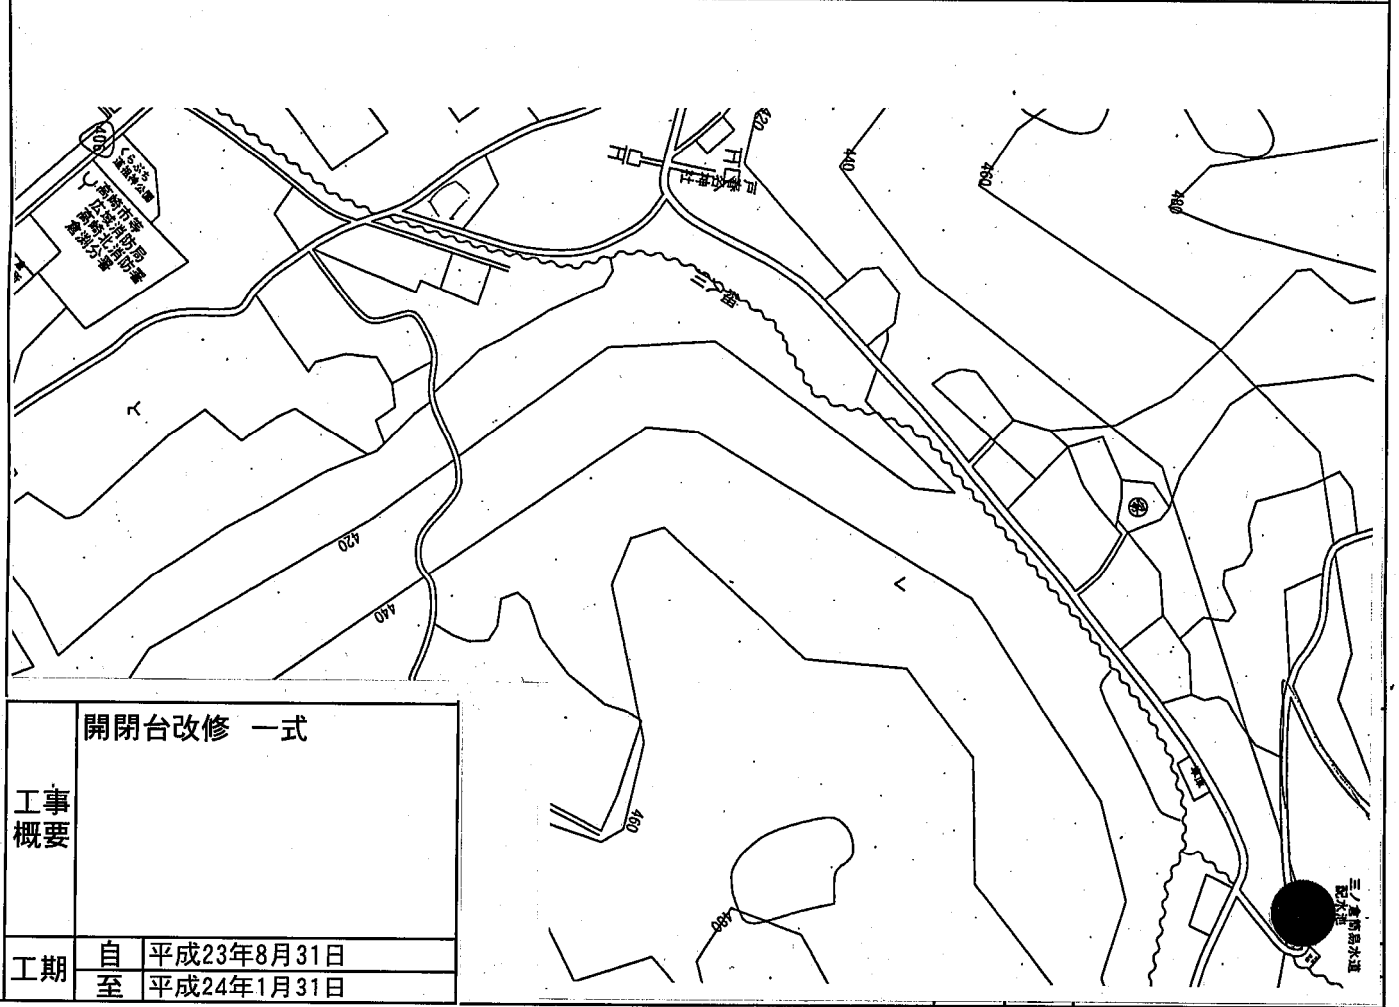

工事概要	開閉台改修 一式	
工期	自	平成23年8月31日
	至	平成24年1月31日

事業名：川浦西簡易水道配水池移設外工事

場所：川浦字矢陸地内



川浦

原田農園  
高野菜  
直売所

○ 倉渕線  
長野原・

配水池(ステンレスタンク)  
15m<sup>3</sup> 1基  
配水管(ポリエステル管)  
φ75 L=300m

工事概要



## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	小栗の里整備事業	所属 (支所)	総務部 地域行政課 (地域振興課)
実施期間	平成18年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民、観光客		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
地域の活性化を図るため、市民や観光客が、憩い楽しめる倉渚地域の情報発信基地の要素をもった拠点施設を整備する。	倉渚地域の自然や観光、小栗上野介の歴史遺産などを活用した施設整備を行なう。	19年度に基本構想策定、20年度に基本計画策定、21年度基本計画詳細検討、22年度に基本設計、運営計画、23年度に実施設計、24年度に施設整備。 平成18年度からの全体事業費 956,881千円。	

### 【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
基本設計 地質調査 運営計画 建設懇話会運営	実施設計 建設懇話会運営	施設設備 建設懇話会運営

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業実績
合計	50,561	未定	<b>■小栗の里拠点施設建設実施設計及び倉渚公民館・多目的集会所解体工事設計業務委託(一部を24年度に明許繰越)</b> 契約金額 18,900,000円 委託期間 平成23年11月18日～平成24年8月31日 <b>■倉渚支所改修実施設計業務委託</b> 契約金額 22,554,000円 委託期間 平成23年8月13日～平成24年3月9日 <b>■高崎市小栗の里拠点施設運営計画等詳細検討業務委託</b> 契約金額 4,799,550円 委託期間 平成23年7月1日～平成24年3月26日 <b>■推進体制の整備(会議等の運営)</b> 小栗の里整備事業庁内推進連絡会議 3回(8月10日、1月23日、3月38日) 小栗の里拠点施設建設懇話会及び物販ワーキンググループ合同会議 3回 (9月15日、1月24日、3月23日) 物販ワーキンググループ3部会合同会議 1回(10月19日) 物販ワーキンググループ部会会議 (物販部会6回、飲食部会7回、展示イベント部会7回、各部会とも先進地視察研修1回)
国	—		
県	—		
地方債	—		
その他	—		
一般	50,561		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	183,471		<b>■拠点施設の実実施設計</b> <b>■倉渚支所改修工事(倉渚公民館移転)</b> <b>■小栗の里拠点施設建設懇話会及び小栗の里整備事業庁内推進連絡会議等の運営</b> <b>■小栗の里拠点施設建設計画住民説明会</b> ・繰越予算額 13,230千円
国			
県			
地方債			
その他			
一般	183,471		
25年度以降事業予定			
<b>■ 倉渚公民館・多目的集会所解体工事</b> <b>■ 小栗の里拠点施設建築工事</b> <b>■ 小栗の里拠点施設建設懇話会及び小栗の里整備事業庁内推進連絡会議等の運営</b>			